MANUEL D'INSTALLATION

Pour BDAO-0528 & BDAO-0529

AQWA d'Orient

La salle de bain ré-inventée

Nous vous remercions de votre récent achat d’une douche AQWA d’Orient.
S'il vous plaît lire cette brochure avec le plus grand soin pour vous assurer d'obtenir la meilleure compréhension d’assemblage et installation d’une douche qui va durer pendant de nombreuses années à venir!

Dans le but d'obtenir un produit de première qualité qui vous servira pendant de nombreuses années, l'effort et l'exactitude mis dans l'assemblage se reflétera dans la qualité de votre installation en finale.

Table des matières

Mise en garde 4

1. Rappel 4
2. Attention 4

Exigences électriques 5

Outils nécessaires 5

Dans la boîte 6

Installation 9

Préparation 9

Démarche à suivre 9

Alimentation d'eau 16

Test d'eau 18

Mise en garde

Cette douche doit être installée par un professionnel qualifié. Il est recommandé d'installer cette douche à deux.

1. Rappel

(1) S'il vous plaît installer le bain-douche conformément aux instructions afin d'éviter les problèmes d'instabilité et les dommages

(2) S'il vous plaît compter toutes les pièces et déposer les côtés en verre sur le mur verticalement

(3) Utiliser des connections certifiés pour l'alimentation et l'évacuation de l'eau

2. Attention

(1) Ne pas accrocher d'objets lourds sur la structure.

(2) Ne pas utiliser de nettoyants abrasifs.

Exigences électriques

Voltage	Fréquence	Puissance	Ampérage
110	60Hz	S/O	S/O

Note - Toujours utiliser une protection contre les surtensions lors du branchement du panneau de contrôle afin d'éviter que celui-ci grille. Ce produit est muni de prise(s) de 13 ampères équipé d'un disjoncteur.

Outils nécessaires[1]

1. Ciseaux
2. Colle étanche
3. Silicone
4. Couteau tout-usage
5. Ruban à mesurer
6. Niveau à bulle
7. Tournevis Phillips
8. Perceuse

[1] Outils non-inclus

Dans la boîte

1. Quincaillerie
2. Douchette à main
3. Support pour douchette à main
4. Distributeur à savon
5. Tablettes
6. Douche tropicale
7. Appuie-tête
8. Télécommande
9. Douchette pour pied

10. Support avant
11. Support avant aimanté
12. Joint flexible aimanté
13. Joint d’étanchéité flexible
14. Bandes flexible en silicone x2
15. Colonnes x2
16. Colonne de contrôle

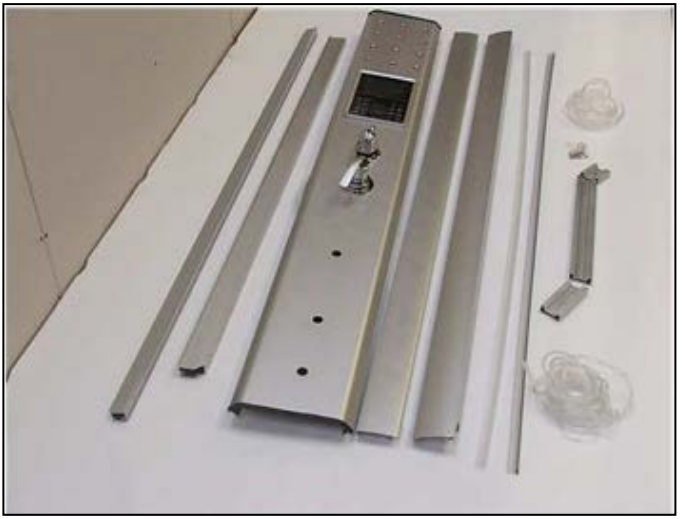

17. Panneau arrière - Large
18. Panneau arrière - Petit
19. Panneau arrière - coudé
20. Tuyan de caoutchouc

21. Porte en verre courbée
22. Panneau en verre courbé
23. Panneau en verre coudé

Installation

Préparation

Assurez-vous de disposer d'un espace dégagé. Rappelez-vous que, lorsque vous aurez terminé de monter le bain-douche, vous aurez besoin d'accéder à l'arrière de la douche pour effectuer les branchements des connections d'eau.

Démarche à suivre

1. Placer et visser le panneau arrière large derrière le bain, en l'emplacement de l'appuie-tête. Ne pas oublier d'appliquer de la silicone ou de la colle étanche.

2. Placer et visser le panneau arrière coudé. Ne pas oublier d'appliquer de la silicone ou de la colle étanche.

3. Placer et visser la colonne de contrôle.

4. Placer et visser le panneau arrière restant sans oublier de rendre étanche à l'aide de colle étanche ou de silicone.

Votre douche devrait ressembler à ceci.

5. Positionner le rail inférieur de la douche suivant la courbe du bain en appliquant de la colle étanche ou de la silicone.

6. Placer et visser le rail supérieur de la douche.

7. Positionner le panneau de verre courbé sur le bain et visser le support d'aluminium qui n'est pas aimanté en place.

8. Mettre les joints d'étanchéité sur le dessus et le dessous du panneau en verre coudé et en suite positionner celui-ci sur le bain. Visser le support d'aluminium aimanté en place.

Votre douche devrait ressembler à ceci.

9. Mettre les poignées sur la porte, en suite place les roulettes en prenant soin de ne pas trop les serrer à cette étape.

10. Placer les joints d'étanchéité sur la porte en prenant soin de mettre le joint aimanté du côté de la poignée de la porte.

11. Placer la porte dans les rails inférieur et supérieur de la douche, et solidifier les roulettes. Si la porte ne se ferme pas comme il se doit, il faudra replacer les roulettes jusqu'à ce que la fermeture soit adéquate et étanche.

12. Visser les bloqueur à roulette dans les rails inférieur et supérieur de la douche.

13. Visser la douche tropicale dans le toit de la douche.

14. Positionner le toit de sorte que celui-ci dépasse légèrement du dos de la douche, mais arrive au même niveau que le devant de la douche et visser le à l'aide des supports en plastique.

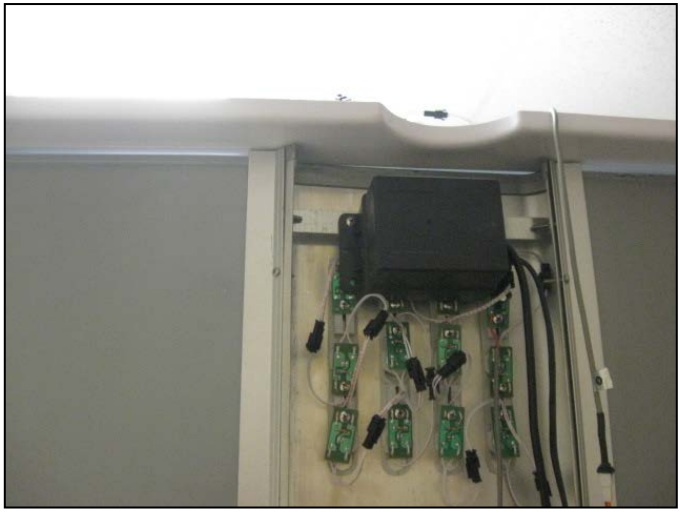

Alimentation d'eau

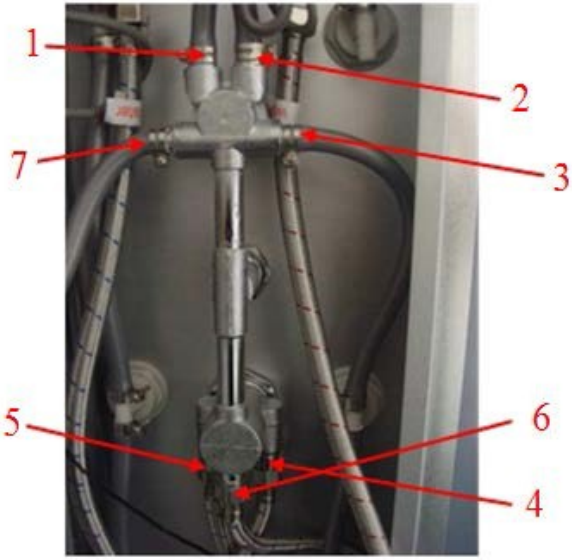

1. Douche Tropicale
2. Douchette pour pied
3. Jets pour le corps
4. Eau chaude
5. Eau Froide
6. Vapeur (si équipé de bain de vapeur)
7. Douchette à main

Nous vous recommandons fortement de solidifier l'étanchéité des écrous derrière la douche avec de la colle étanche.

Panneau de contrôle

1. Fan
2. Lumières
3. Tuner volume/radio
4. Tuner volume/radio
5. Sélecteur volume
6. Téléphone
7. Sélecteur radio/cd
8. Bouton d’alimentation

Contrôle RADIO / CD

Pressez pour sélectionner le FM
re-presser pour sélectionner le CD

Station de radio prédéfini

Maintenir le bouton

pour enregistrer une station.

Jusqu'à 10 stations peuvent être mémorisées.

Contrôle du volume

Presser

Augmente le volume

Réduit le volume

Test d’eau

Pour faire le test d’eau pour s’assurer qu’il n’y ait pas de fuite simplement mettre la douche tropicale et allumer l’eau froide. Vérifier le dos de la douche ainsi que le drain. S’il y a une fuite, appliquez de la colle étanche ou de la silicone à l’endroit affecté. Répéter pour chaque fonction de la douche. Une fois la vérification faite, votre douche est prête à l’usage.

AQWA d'Orient

La salle de bain ré-inventée

Les spécifications des produits sont sujettes à changement sans préavis. Utiliser les instructions fournies avec les produits.